



## Karta techniczna

LISTWA ZACISKOWA PIĘCIOPOŁOWA ZGX 5x16 MM<sup>2</sup> (3P+N+PE)

Numer Katalogowy: ENE-00464

Kod EAN: 5904506914456



### Opis:

Uniwersalna listwa zaciskowa ZGX, pięciobiegunowa z dziesięcioma otworami, oznaczona kolorystycznie: trzy pola szare, jedno pole niebieskie jedno pole żółto-zielone,, dla przewodów o przekroju od 1,5 do 16 mm<sup>2</sup>, w kompaktowej obudowie o małych wymiarach, wykonanej z tworzywa PA6 bez halogenowego, sklasyfikowanego w najwyższym standardzie palności UL V-0 (test pionowego palenia), możliwy montaż listwy zarówno na szynie TH j, z zaciskami na śrubę sześciokątną, które pozwalają na łatwe i mocne dokręcanie przewodu. Listwy ZGX są testowane i certyfikowane zgodnie z normą EN 60947-7-1:2012 oraz EN 61238-1.

### Dane ogólne:


Kolor	Szary, Niebieski, Zielony
-------	---------------------------

### Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0:

Złączka szynowa przelotowa (EC000897) / Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)

Przekrój przewodu Cu	mm <sup>2</sup>	1,5-16
Prąd znamionowy	A	75/85
Napięcie znamionowe izolacji	V	690
Sposób montażu		Szyna DIN, płyta montażowa
Śruba, klucz imbusowy		Nr 4
Moment dokręcenia	Nm	1,5Nm (1,5mm <sup>2</sup> ) 3,0Nm (2,5-16mm <sup>2</sup> )
Wysokość	mm	40
Szerokość	mm	63,5
Głębokość	mm	42,41
Masa	g	94
Opakowanie	szt.	1

## Wymiary:

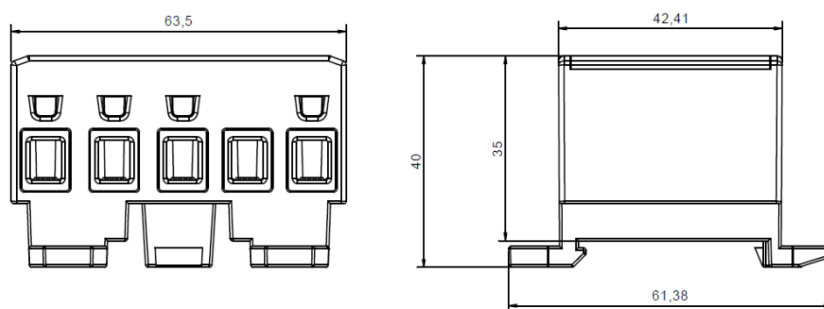

## Dyrektywa RoHS

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego nr. 2011/65/UE w zakresie zawartości wymienionych niektórych niebezpiecznych substancji według załącznika nr II zmienionego dyrektywą 2015/863/UE i w tej dyrektywie zawartego.